

BRAVI[®]

— PLATFORMS

Linea Leonardo

L'innovazione del lavoro in quota

Compatta, versatile e sicura:
Leonardo è la linea di piattaforme che ridefinisce il lavoro in altezza. Tre modelli progettati per garantire efficienza, affidabilità e sicurezza in ogni applicazione, dai cantieri di ogni genere alla manutenzione di impianti e strutture.



Linea Leonardo

Leonardo HD

Leonardo HD è la soluzione definitiva per chi lavora in quota fino a 5 m, unendo compattezza, sicurezza e massima efficienza operativa. È progettata per ottimizzare i tempi di lavoro, ridurre i rischi per gli operatori e migliorare l'efficienza in ambienti come cantieri, logistica, manutenzione e industria.



Leonardo HD 430

Leonardo HD 430 raggiunge nuovi livelli di altezza, fino a 6,3 metri senza rinunciare a compattezza, sicurezza e facilità d'uso. È progettata per garantire performance superiori, semplificare gli spostamenti e aumentare la produttività in ambienti interni e spazi ridotti.



Lui 460

Maggiore altezza operativa e maggiore capienza, senza compromessi sulla manovrabilità. Con un'altezza di lavoro di 6,6 m ed una capacità massima di due operatori, è ideale per chi ha bisogno di raggiungere altezze superiori garantendo sempre stabilità, sicurezza e una gestione efficiente degli spazi di lavoro. Perfetto per manutenzioni industriali e ambienti logistici complessi.



Benefici e caratteristiche principali.

Massima sicurezza

Grazie alla struttura ultraresistente e al suo design ergonomico la Linea Leonardo elimina i rischi di caduta legati a soluzioni manuali come scale e trabattelli, tra le maggiori cause di infortunio in cantiere.

Manovrabilità senza compromessi

Il raggio di sterzata zero e le dimensioni ridotte favoriscono un accesso illimitato in spazi stretti e congestionati. Il sistema di bloccaggio delle ruote semplifica il processo di carico/scarico, rendendo la Linea Leonardo adatta a molteplici contesti.

Versatile su ogni superficie

Capace di superare pendenze fino al 35%, lavora con facilità su superfici grezze e pavimenti sconnessi. Le ruote antitraccia garantiscono la massima protezione anche su pavimentazioni delicate o già posate.

Efficienza operativa raddoppiata

Il cestello consente all'operatore di caricare comodamente i materiali riducendo i tempi di inattività e aumentando le prestazioni e i livelli di comfort. Intuitiva, di facile utilizzo e conveniente, la Linea Leonardo permette all'operatore di lavorare più velocemente e con minore sforzo, senza disperdere energie nella gestione della macchina stessa.



Durabilità, economia e massima profittabilità

La Linea Leonardo è progettata per garantire il massimo ritorno sull'investimento, dimezzando i costi operativi e raddoppiando la produttività. Grazie alla sua affidabilità e alla ridotta necessità di manutenzione, assicura un costo totale di proprietà contenuto e una maggiore redditività nel lungo periodo.

Trasporto facilitato

Tutte le piattaforme della Linea Leonardo possono essere facilmente caricate su furgoni, mediante l'utilizzo delle rampe e dispongono di forche che ne permettono la movimentazione con muletti. La compattezza della Linea ne permette l'accesso a ascensori, porte standard, corridoi stretti.



Settori di applicazione e Target.

Bravi Platforms si rivolge a diversi interlocutori strategici nel settore della movimentazione in quota, offrendo soluzioni su misura per ogni contesto operativo:

Noleggiatori di attrezzature

La Linea Leonardo si compone di piattaforme altamente affidabili, progettate per ridurre al minimo i costi di manutenzione e massimizzare il ritorno sull'investimento. L'innovazione dei suoi prodotti garantisce maggiore durabilità e semplicità d'uso, elementi chiave per il settore del noleggio.

Rivenditori di attrezzature

L'azienda offre soluzioni tecnologicamente avanzate e di facile gestione per ampliare l'offerta commerciale, consentendo ai partner di differenziarsi sul mercato con macchine intuitive e altamente performanti.

Settori professionali

I prodotti Bravi sono ideali per una vasta gamma di applicazioni professionali, tra cui edilizia, manutenzione industriale, settore residenziale, logistica e retail. Offrono maggiore sicurezza rispetto alle attrezzature tradizionali, riducendo il rischio di infortuni e migliorando la produttività operativa.

Target:

OSPEDALI

DATA CENTERS

SCUOLE

SUPERMERCATI

UFFICI

CENTRI COMMERCIALI

PARCHEGGI

HOTEL

AEROPORTI




Leonardo HD

L'unico strumento che ti serve.
Fino a 5 metri.



Leonardo HD rappresenta un'innovazione per il lavoro in quota sulle basse altezze. È studiata per rendere autonomo l'operatore e metterlo in condizione di produrre di più, eliminando totalmente la necessità di utilizzare scale e trabattelli.

Di semplice concezione e utilizzo, Leonardo HD è progettata per durare a lungo nel tempo garantendo costi di manutenzione minimi e un elevato valore residuo. L'affidabilità del prodotto è dovuta alla colonna, garantita per dieci anni, esente da manutenzioni e ad un robusto telaio in acciaio antiurto con un design che non consente il deposito di materiali residui, spesso causa di danni alla macchina.

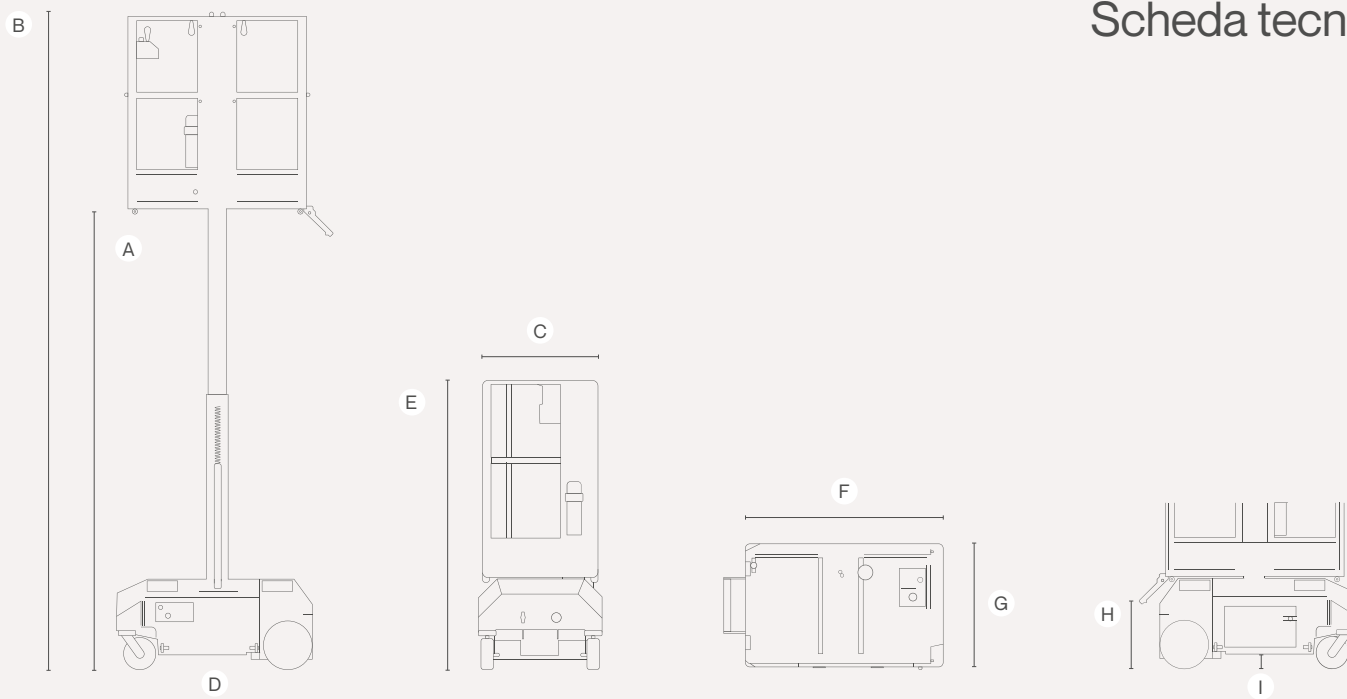

	SISTEMA METRICO	SISTEMA IMPERIALE
A Altezza massima del piano di calpestio	2900 mm	9 ft 6 in
B Altezza di lavoro	4900 mm	16 ft 1 in
C Larghezza basamento	760 mm	30 in
D Lunghezza basamento	1195 mm	47 in
E Altezza (piattaforma abbassata)	1747 mm	68.8 in
F Lunghezza piano di calpestio	1038 mm	40.8 in
Lunghezza piano di calpestio (max. estensione)	1700 mm	67 in
G Larghezza piano di calpestio	630 mm	24.8 in
H Altezza gradino di entrata	400 mm	15.7 in
I Altezza libera dal suolo	87 mm	3.4 in
Portata massima	227 Kg	500 lbs
Peso macchina (CE)	560 Kg	1234 lbs
Numero di occupanti (CE)	1	1
Velocità di spostamento (piattaforma abbassata)	3 Km/h	1.9 mph
Velocità di spostamento (piattaforma sollevata)	0.6 Km/h	0,35 mph
Velocità di salita e discesa	16/14 sec	16/14 sec
Raggio di sterzata interno	Zero	Zero
Raggio di sterzata esterno	1050 mm	41.3 in
Pendenza massima consentita (piattaforma abbassata)	≤ 35% (~19°)	≤ 35% (~19°)
Inclinazione massima consentita (piattaforma alzata)	1,5°	1,5°
Wind rating	12,5 m/s	28 mph
Capacità sistema idraulico	4 lt	1.06 US gal
Alimentazione di rete	110/220 V ca 24Vcc	110/220 V ca 24Vcc
Batterie AGM	n°2 - 12V ~ 100Ah@20h	n°2 - 12V ~ 100Ah@20h
Batterie acido	n°2 - 12V ~ 85Ah@20h	n°2 - 12V ~ 85Ah@20h

Come Leonardo HD fa la differenza?

Cestello estensibile su entrambi i lati, con una capacità fino a 227 Kg, per un'area di lavoro raddoppiata.

Indoor/Outdoor.

Cestello e telaio verniciati in cataforesi: massima resistenza anche nelle condizioni più estreme.

Ruote anti-traccia.

Sicurezza su pavimentazioni delicate.

Pothole protection system: sistema di stabilizzazione automatica che entra in funzione quando la cesta si solleva in altezza.


Autonomia continua per un turno di lavoro completo.

Semplicità progettuale e componenti premium, per una manutenzione semplice e intuitiva.

Sistema di sollevamento a colonna idraulica senza bisogno di ingrassaggio, **garantito 10 anni.**

Documentazione tecnica sempre accessibile tramite qrcode a bordo macchina.

Segnalatore di movimento acustico e lampeggiante.
Leva discesa manuale di emergenza.

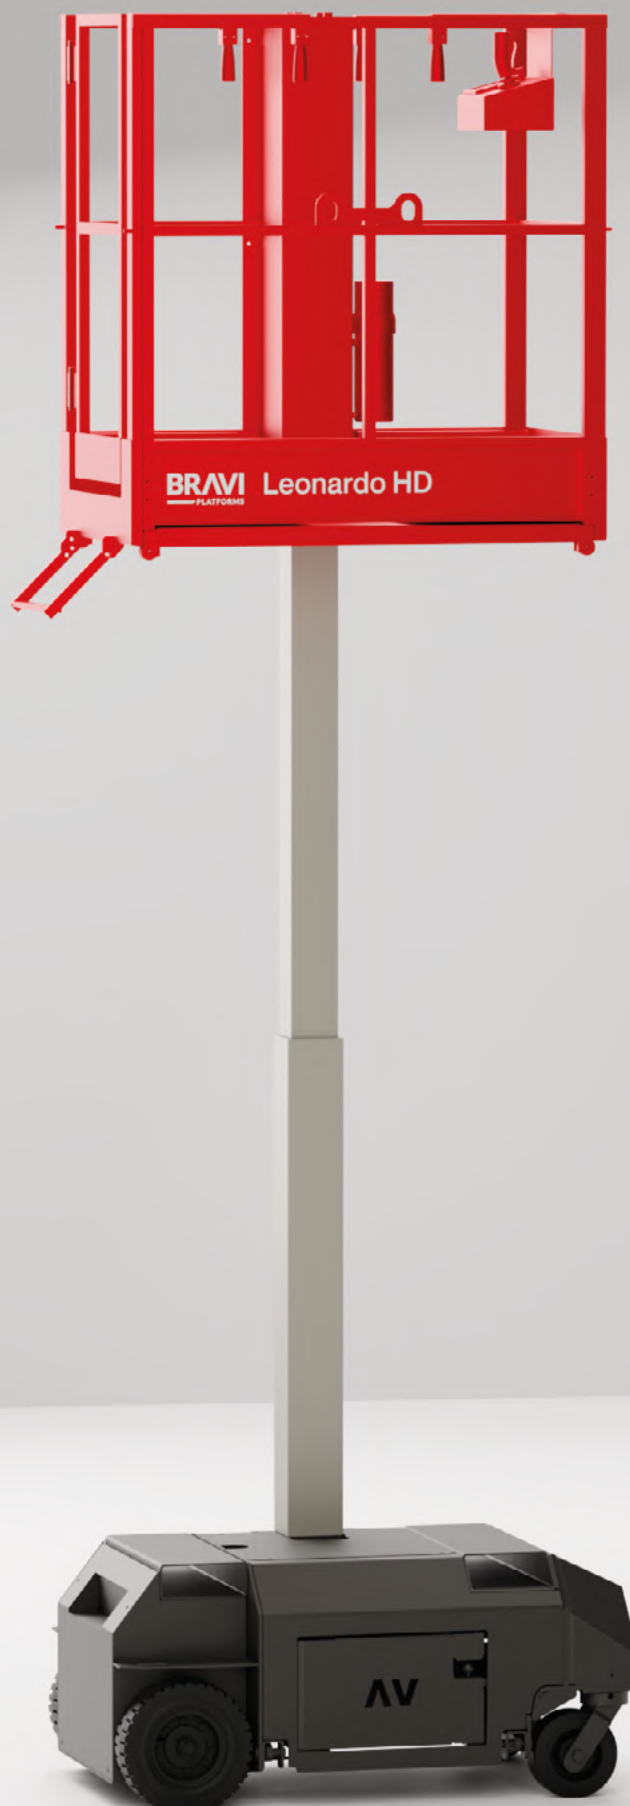




Leonardo HD:

La risposta alle esigenze dei cantieri moderni.

Il settore delle costruzioni affronta oggi una sfida cruciale che richiede un ripensamento anche delle strategie nel mercato del noleggio.

Da uno studio condotto da *Introspective Market Reseach* l'81% dei progetti mondiali, infatti, ha soffitti sotto i 5 mt e utilizza nel 92% dei casi ancora attrezzature sovradimensionate per il lavoro a bassa quota, con impatti diretti su sicurezza e produttività.

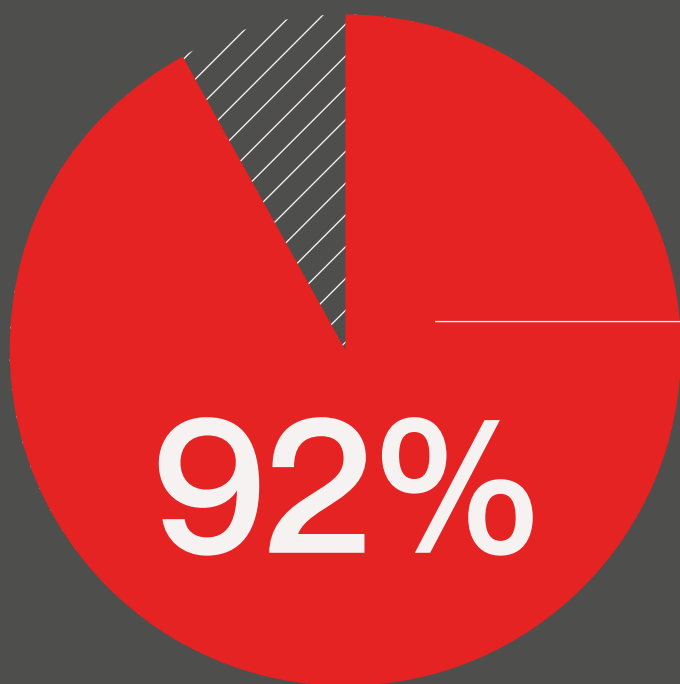

Il 92% delle piattaforme a forbice vendute tra il 2017 e il 2023 è utilizzata in progetti con soffitti di altezza inferiore ai 5 mt. Queste attrezzature sono sovradimensionate per il lavoro a bassa quota ed hanno un impatto diretto su sicurezza e produttività.

Progettata da oltre 30 anni specificamente per lavorare sulle basse altezze, Leonardo HD può sostituire completamente scale, trabattelli e sollevatori tradizionali, coprendo efficacemente l'81% dei cantieri di costruzione mondiale.

Il mercato non cerca soluzioni
più grandi, ma più intelligenti.
Innovare oggi significa rispondere
alle moderne esigenze dei cantieri:
piattaforme più compatte, sicure e
versatili come **Leonardo HD**.




**INTROSPECTIVE MARKET RESEARCH*

Global Construction Market Analysis – July 2024; Global Scissor Lift Market Analysis – August 2024

Leonardo HD: Configurazione 01


Solo-Gyps

	METRIC	US
A Altezza di lavoro	4900 mm	16 ft
Peso totale	45 Kg	99.3 lbs
Capacità	40 Kg	88.3 lbs
Lunghezza del pannello	max. 3650 mm	max. 12 ft

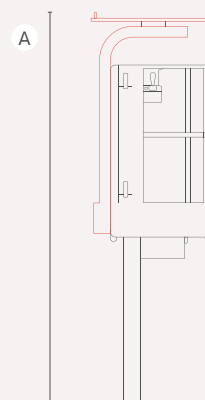

Installazione cartongesso più veloce e sicura.


Progettato per la posa in opera di controsoffitti, e soluzioni acustiche, **Solo-Gyps solleva pannelli fino a 40 kg**, posizionati sul telaio regolabile, e tramite il suo sistema di rulli consente all'operatore di installarli comodamente, in totale autonomia e nella metà del tempo.

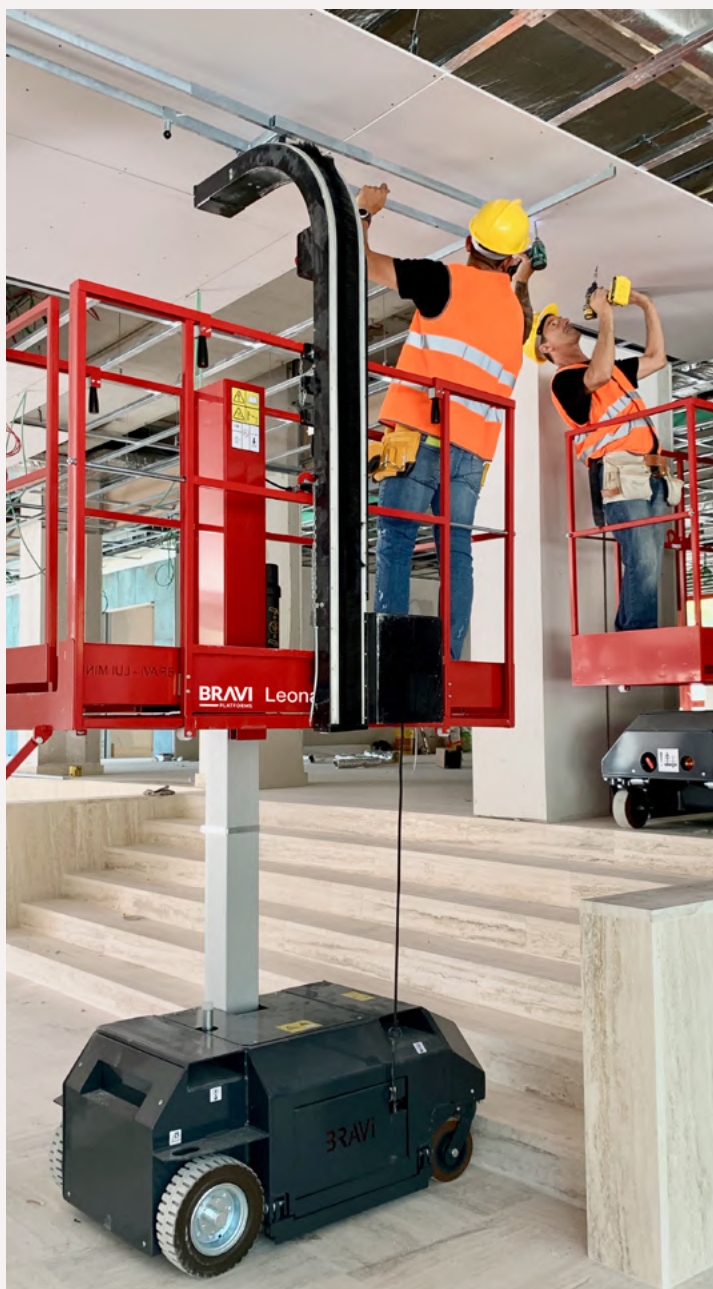

Leonardo HD: Configurazione 02

Small-E

	METRIC	US
A Altezza	5567 mm	18.2 ft
Capacità	1	1
Capacità di carico	113 Kg	249 lbs
Peso netto	32 Kg	70 lbs
Profondità di struttura	350 mm	13.7 in
Altezza struttura	1110 mm	43.7 in

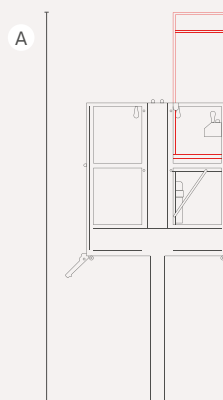


Ispezioni rapide nei locali tecnici a soffitto.

Progettato per garantire un **accesso rapido in ambienti con spazio limitato posti a soffitto**, Small-E consente all'operatore di svolgere lavori di ispezione e manutenzione comodamente e in sicurezza.

Di facile installazione grazie al sistema di chiusure rapide. Small-E è dotato di una pulsantiera dedicata ed ergonomica e può essere completamente ripiegato quando non in uso limitando l'ingombro sul cestello.



Peri Skydeck

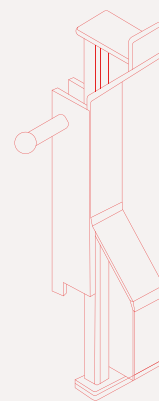

	METRIC	US
Capacità	1	1
Pannello (Kg)	16 Kg	18.2 lbs
Peso netto (Kg)	4.2 Kg	249 lbs
Dimensione del pannello	1500 x 750 x 120 mm	4.9ft x 2.4ft x 4.7 in
N* max. supporti	3	3

Supporto per l'armo e il disarmo delle casseforme per solai.


Leonardo HD, in combinazione con PERI Skydeck, offre un sistema efficiente durante l'esecuzione di operazioni di armo e disarmo delle casseforme per solai.

Leggero e facilmente installabile, consente ad un solo operatore di sollevare e posizionare fino a 3 pannelli di 16 kg ciascuno, con precisione, evitando l'uso di attrezzature ingombranti. Perfetto per l'edilizia prefabbricata, riduce i tempi di montaggio e garantisce massima stabilità e sicurezza, migliorando l'efficienza del cantiere.



Porta Tubi

	METRIC	US
Lunghezza	1110 mm	3.6 ft
Altezza	460 mm	1.5 ft
Spessore	260 mm	10 in
Peso	15 Kg	33 lbs
Capacità	90 Kg	198 lbs

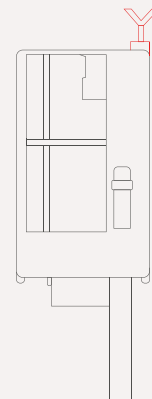

Trasporto tubi semplificato.

L'accessorio Porta Tubi ottimizza la movimentazione di tubi e materiali allungati fino a 90 kg direttamente sulla piattaforma Leonardo HD, lasciando il cestello libero da ingombri.

Pensato per i settori edilizia, impiantistica e idraulica, assicura un trasporto più rapido e sicuro rispetto ai metodi tradizionali, migliorando la logistica di cantiere e i livelli di comfort e produttività.




Leonardo HD 430

L'equilibrio tra altezza e agilità.



Leonardo HD 430 amplia la Linea con una piattaforma progettata per lavorare più in alto (4,30 m al piede/ 6,30 m in quota) indoor, mantenendo gli elevatissimi standard di sicurezza e efficienza di Leonardo HD. Con una capacità di 180 kg e un ingombro di 76 cm, rappresenta una soluzione affidabile per edilizia, manutenzione e impiantistica.

Resta invariata la semplicità progettuale e la componentistica premium della Leonardo HD, per una manutenzione semplice ed intuitiva del prodotto.

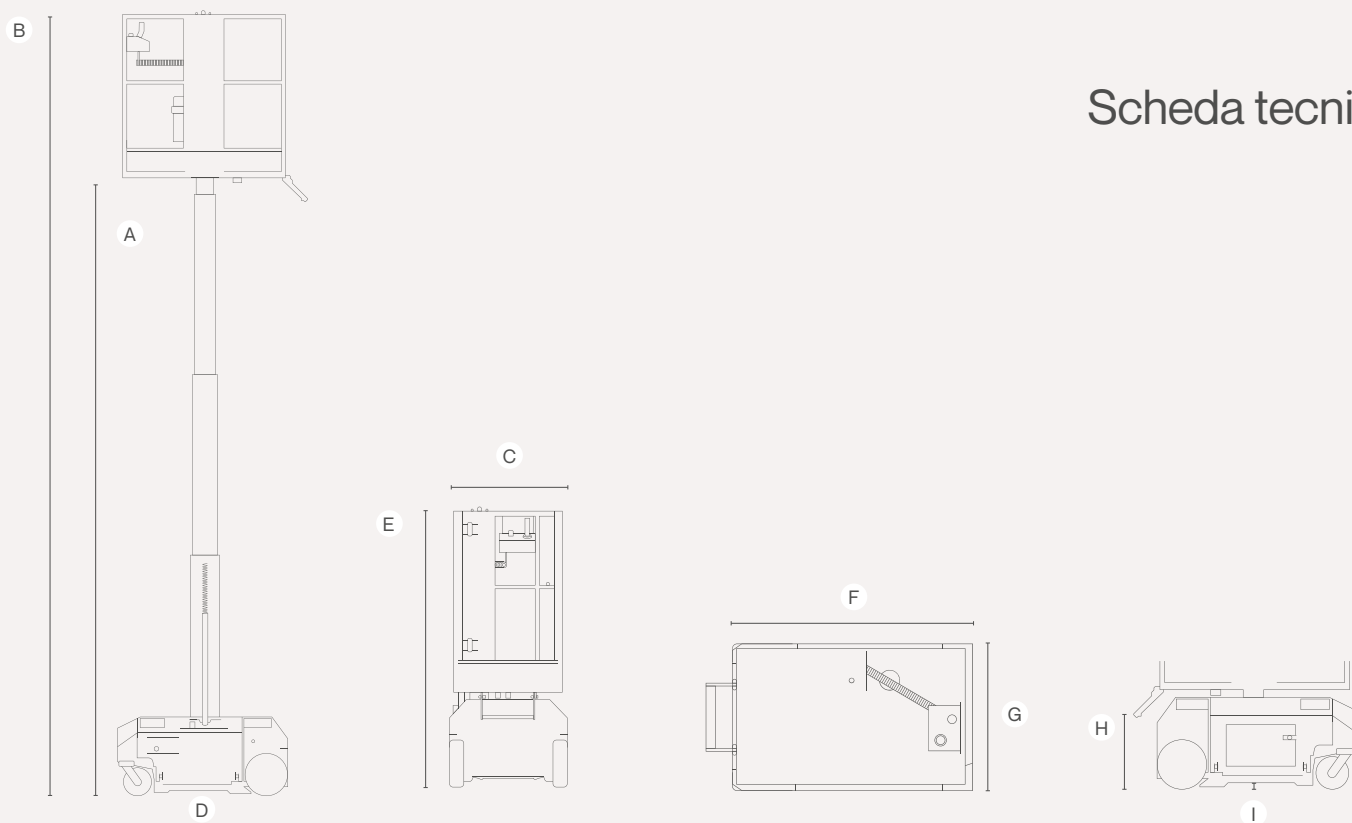

	SISTEMA METRICO	SISTEMA IMPERIALE
A Altezza massima del piano di calpestio	4300 mm	14 ft 1 in
B Altezza di lavoro	6300 mm	20 ft 8 in
C Larghezza basamento	760 mm	30 in
D Lunghezza basamento	1195 mm	47 in
E Altezza (piattaforma abbassata)	1758 mm	69.2 in
F Lunghezza piano di calpestio	1115 mm	43.9 in
G Larghezza piano di calpestio	630 mm	24.8 in
H Altezza gradino di entrata	430 mm	16.9 in
I Altezza libera dal suolo	60 mm	2.4 in
Portata massima	180 kg	397 lbs
Peso macchina (CE)	680 kg	1500 lbs
Numero di occupanti (CE)	1	1
Velocità di spostamento (piattaforma abbassata)	3 km/h	1.9 mph
Velocità di spostamento (piattaforma sollevata)	0.6 km/h	0.35 mph
Velocità di salita e discesa	32/30 sec	32/30 sec
Raggio di sterzata interno	Zero	Zero
Raggio di sterzata esterno	1050 mm	41.3 in
Pendenza massima consentita (piattaforma abbassata)	≤ 35% (~19°)	≤ 35% (~19°)
Inclinazione massima consentita (piattaforma alzata)	1,5°	1,5°
Wind rating	Zero - solo uso indoor	Zero - solo uso indoor
Capacità sistema idraulico	12 lt	3.2 US gal
Alimentazione di rete	110/220 V AC 24V DC	110/220 V AC 24V DC
Batterie AGM	n°2 - 12V ~ 100Ah@20h	n°2 - 12V ~ 100Ah@20h
Batterie acido	n°2 - 12V ~ 85Ah@20h	n°2 - 12V ~ 85Ah@20h


Lui 460

Più capienza, più versatilità.



La più alta della linea, con un'altezza operativa fino a 6,6 metri, è pensata per ospitare fino a due operatori e combina compattezza e prestazioni elevate, mantenendo la manovrabilità unica della Leonardo HD.

Resta invariata la semplicità progettuale e la componentistica premium della Leonardo HD, per una manutenzione semplice ed intuitiva del prodotto.

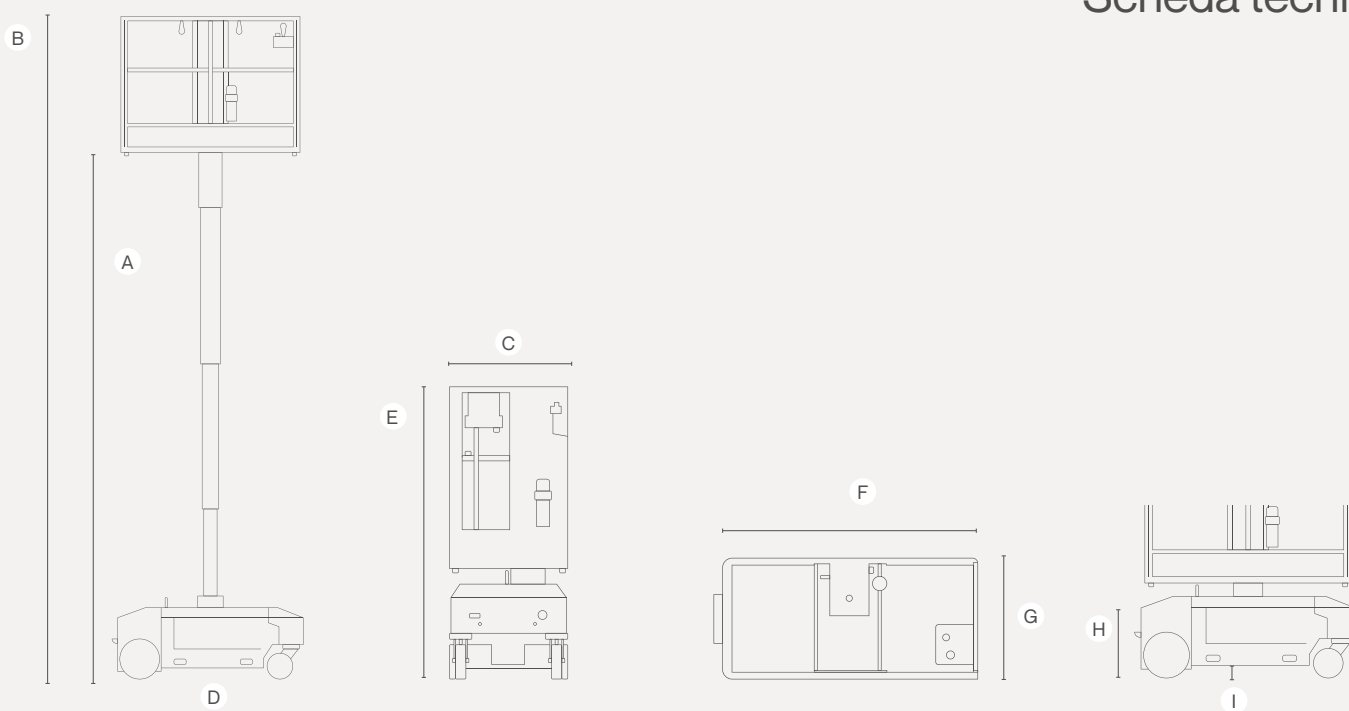

	SISTEMA METRICO	SISTEMA IMPERIALE
A Altezza massima del piano di calpestio	4620 mm	15 ft 2 in
B Altezza di lavoro	6620 mm	21 ft 8 in
C Larghezza basamento	760 mm	30 in
D Lunghezza basamento	1600 mm	63 in
E Altezza (piattaforma abbassata)	1850 mm	72.8 in
F Lunghezza piano di calpestio	1560 mm	61.4 in
Lunghezza piano di calpestio (max. estensione)	2376 mm	7 ft 10 in
G Larghezza piano di calpestio	680 mm	26.8 in
H Altezza gradino di entrata	340 mm	13.4 in
I Altezza libera dal suolo	65 mm	2.6 in
Portata massima	280 Kg	617 lbs
Peso macchina (CE)	1250 Kg	2755 lbs
Numero di occupanti (CE)	2	2
Velocità di spostamento (piattaforma abbassata)	3 Km/h	1.9 mph
Velocità di spostamento (piattaforma sollevata)	0.6 Km/h	0.35 mph
Velocità di salita e discesa	26/15 sec	26/15 sec
Raggio di sterzata interno	Zero	Zero
Raggio di sterzata esterno	1590 mm	62.6 in
Pendenza massima consentita (piattaforma abbassata)	≤ 35% (~19°)	≤ 35% (~19°)
Inclinazione massima consentita (piattaforma alzata)	1,5°	1,5°
Wind rating	Zero – solo uso indoor	Zero – solo uso indoor
Capacità sistema idraulico	12 lt	3.17 US gal
Alimentazione di rete	110/220 V AC 24V DC	110/220 V AC 24V DC
Batterie AGM	n°4 - 6V ~ 240Ah@20h	n°4 - 6V ~ 240Ah@20h
Batterie acido	n°4 - 6V ~ 240Ah@20h	n°4 - 6V ~ 240Ah@20h



Personalizza la Linea Leonardo per ogni esigenza.

La Linea Leonardo può essere configurata con una gamma di accessori progettati per migliorare praticità e versatilità operativa.

Dalle soluzioni per il trasporto di materiali agli strumenti per ottimizzare l’ergonomia e la protezione dell’operatore, ogni opzione è pensata per rispondere alle esigenze specifiche di diversi settori.

	LEONARDO HD	LEONARDO HD 430	LUI 460
CASSETTA PORTA-ATTREZZI (L550 x P153 x H149 mm)	●	●	
PROTEZIONE RUOTE ANTERIORI	●	●	●
GUSCIO MAGNETICO PORTA-OGGETTI	●	●	●
PARAURTI IN GOMMA	●	●	●
BATTERIE AGM	●	●	●
PROTEZIONE PULSANTIERA	●	●	●
TELEMATICS	●	●	●
OLIO IDRAULICO BIO	●	●	
VASCHETTE DI CONTENIMENTO OLIO	●	Solo per riduttori	
PORTA MANUALE RETTANGOLARE	●	●	●

I nostri servizi:

Supporto completo per ogni esigenza

Bravi Platforms non si limita a fornire piattaforme innovative, ma garantisce un servizio completo a 360° per supportare i clienti in ogni fase, dalla scelta del prodotto alla manutenzione fino alla formazione. Ogni soluzione è pensata per ridurre i tempi di fermo macchina e massimizzare il valore dell'investimento.

Assistenza tecnica rapida e specializzata

Un servizio post-vendita di alto livello, con tecnici qualificati e supporto immediato. Le piattaforme Bravi richiedono pochissima manutenzione, ma in caso di necessità garantiamo interventi tempestivi e soluzioni rapide per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.

Ricambi originali disponibili in 48/72 ore

Attraverso la piattaforma Bravi Parts, i clienti possono ordinare ricambi originali in totale autonomia, con consegna garantita in 48/72 ore. Un sistema efficiente e intuitivo per mantenere sempre operativa la propria flotta, con la qualità certificata dei componenti Bravi.

Formazione tecnica e commerciale

Bravi offre programmi di formazione tecnica per il corretto utilizzo e la manutenzione delle piattaforme, oltre a corsi di formazione commerciale per supportare i partner nella vendita e nel noleggio delle macchine. I corsi sono disponibili sia in presenza che online, garantendo un apprendimento efficace e personalizzato.

Contattaci per maggiori informazioni

Per scoprire di più sui nostri servizi e trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze, visita il nostro sito web o contattaci direttamente.

Il nostro team è pronto a fornirti supporto e consulenza personalizzata.

BRAVI-PLATFORMS S.R.L.
S.S. Adriatica 16 Km 314.600
60022 Castelfidardo (AN) - IT

info@bravi-platforms.com

+39 071 781 9090
US Toll Free: 855-704-7342

bravi-platforms.com

BRAVI-PLATFORMS S.R.L.

S.S. Adriatica 16 Km 314.600
60022 Castelfidardo (AN) - Italy

info@bravi-platforms.com

+39 071 781 9090
US Toll Free: 855-704-7342